


Hofmann typisch


- Gehobelte Gustische – Luftkisseneffekt – Werkstück gleitet besser
- Tischschieber mit automatischer Tiefenanpassung – verfährt mit Spindel
- Moderne CNC-Steuerung im modernen Bedienpaneel, übersichtlich und selbsterklärend




Moderne CNC-Steuerung
Einige Beispiele für die Masken

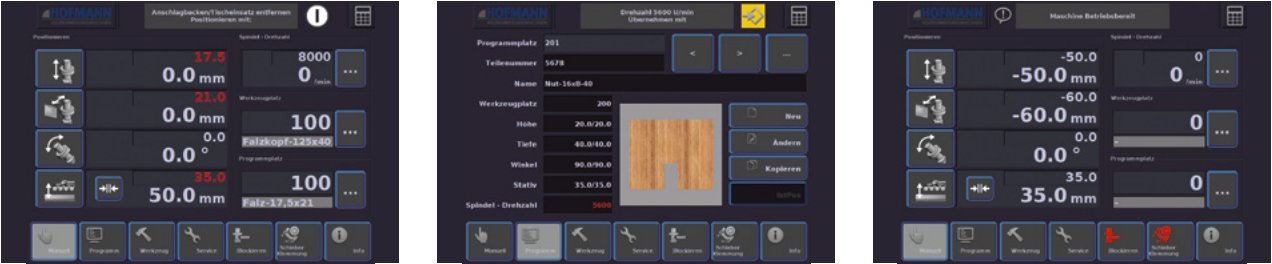


Stufenlose
Vorschubgeschwindigkeit

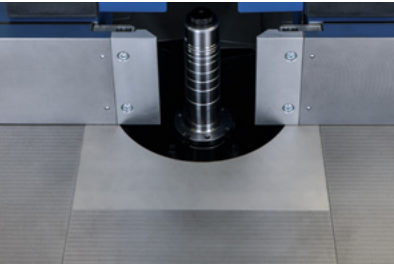

Werkzeugfach

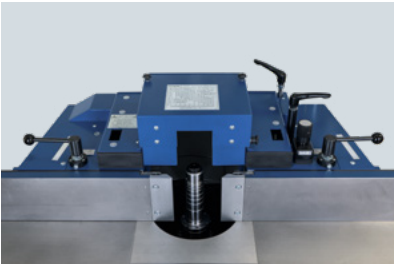


Spezialtischeinsatz
mit Führungsleisten

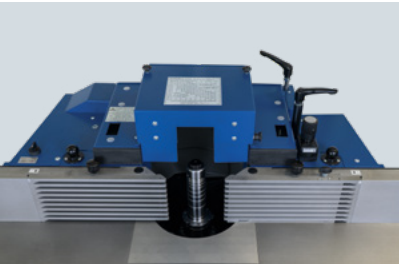


Tisch mit Tischschieber
Schieber verfährt mit Spindel



Fräsanschlag V17 mit
Gussbacken und Alusplitterzungen

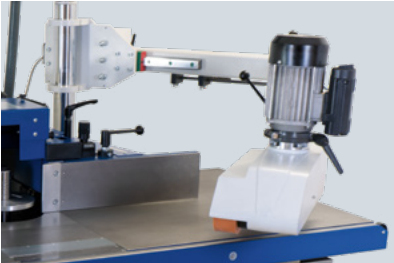

Fräsanschlag V17
mit Airlock und Integralbacken

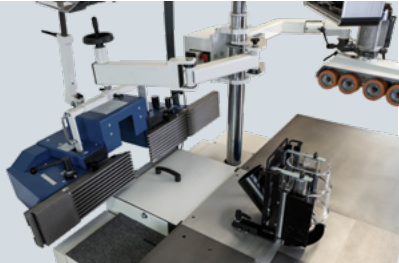

CNC-Steuerung mit 12,1 " Monitor für 3 oder 4 Achsen
(Höhe, Winkel, Tiefe, Stativ)

Funktionsstativ V20

UFM 210 Vision-B
Abschwenkvorrichtung für
Fräsanschlag, Frässchutz TAPOA
auf Einsatzplatte montiert

Technische Änderungen vorbehalten.

- Hofmannstr. 23 • 91438 Bad Windsheim
- +49 (0) 9841 65 04 21
- +49 (0) 9841 65 04 25
- info@hofmann-maschinen.de
- www.hofmann-maschinen.de
- hofmann.maschinenfabrik
- hofmann_maschinenfabrik

100 Jahre Tradition – Qualität „Made in Germany“

Die HOFMANN Maschinenfabrik ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit einer 100-jährigen Tradition. 100 Jahre Know-How und Qualität im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Holzbearbeitungsmaschinen.

Unsere Maschinen werden ausschließlich in Deutschland produziert, im Herzen Frankens, dem idyllischen Bad Windsheim. Für die Produktion unserer Maschinen nutzen wir ausschließlich hochwertige Materialien von renommierten Zulieferern. Diese Materialien werden von unseren engagierten Mitarbeitern an modernen Fertigungsanlagen verarbeitet und montiert. Erst nach mehreren Qualitätskontrollen verlassen die Maschinen das Haus und werden an den Kunden geliefert – weltweit.

Ob Hobeln, Bohren oder Fräsen, bei HOFMANN sind Sie immer gut beraten.




Universalfräsmaschine
UFM 210 Vision

Besonderheiten Ausstattung

- Großer Schwenkbereich von -45,5° bis +95°, Höhenverstellung ohne Korrektur des Schwenkwinkels
- Die Tiefenverstellung erfolgt über die Spindel nicht über den Fräsanschlag
- Stufenlose Drehzahl von 1500 bis 12000 über Direktantrieb
- CNC-Steuerung mit 12,1 " Touch Monitor für 3 oder 4 Achsen




UFM 210
Tischgröße 1,625 m

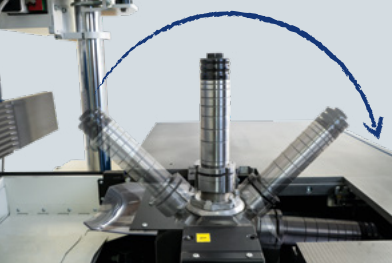

Großer Schwenkbereich
von -45,5° bis +95°



Fräsdorn Duo Standard oder
optional mit Schnellspannmutter

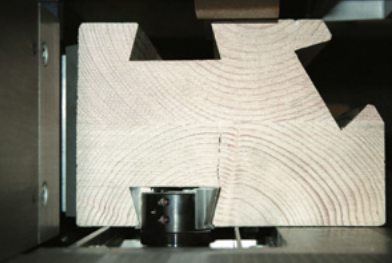

Bearbeitungsbeispiel
Schwalbenschwanz



UFM 210
Tischgröße 2 m



Tiefenverstellung erfolgt über die
Spindel, nicht über den Fräsanschlag




Bearbeitungsbeispiel
Handlauf



Bearbeitungsbeispiel
T-Nuten Fräsen




UFM 210
Tischgröße 2,7 m

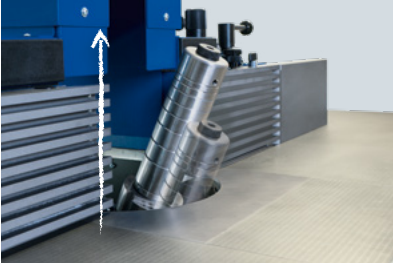

Höhenverstellung ohne Korrektur
des Schwenkwinkels



Bearbeitungsbeispiel
Doppelnut

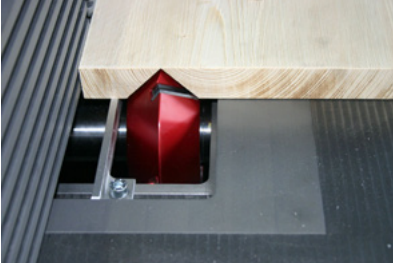

Bearbeitungsbeispiel
Folding

Technische Änderungen vorbehalten.

Universalfräsmaschine



UFM 210 Vision

Die Revolution der Tischfräse – Udenkbares wird machbar!


Durch den Schwenkbereich der Spindel von $-45,5^\circ$ bis $+95,5^\circ$ werden komplett neue Anwendungsbereiche ermöglicht – ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Weiteres Highlight ist, dass auch die Tiefe über die Spindel verfahren wird und der Anschlag somit fixiert bleibt. Die lineare Höhenverstellung rundet die Einmaligkeit dieser Maschine ab. Unsere bedienerfreundliche Touchsteuerung macht diese Fräse zudem unschlagbar in Effizienz und Schnelligkeit.

Skizze

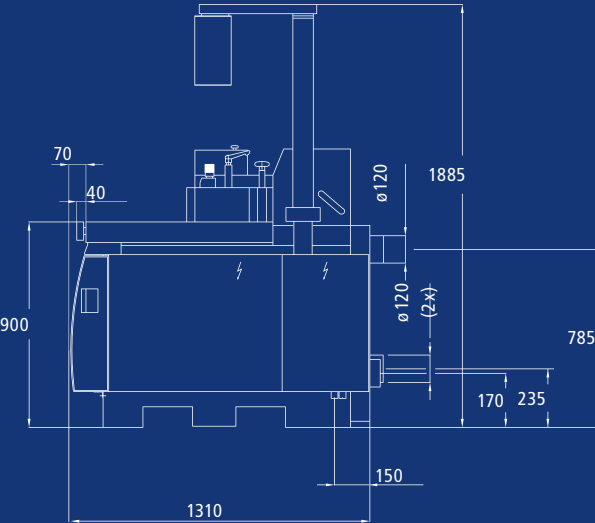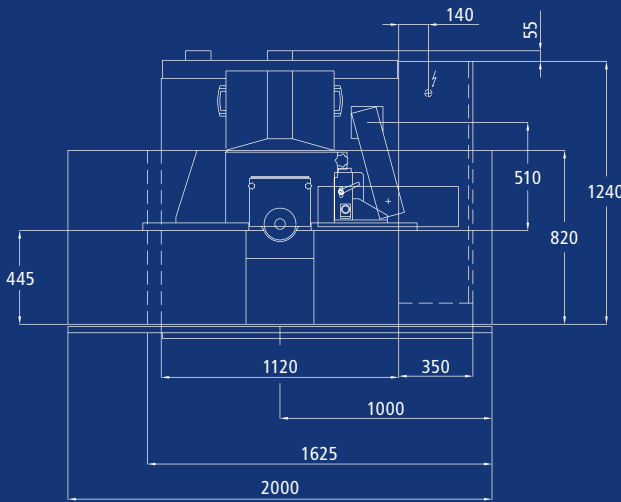

Technische Änderungen vorbehalten.

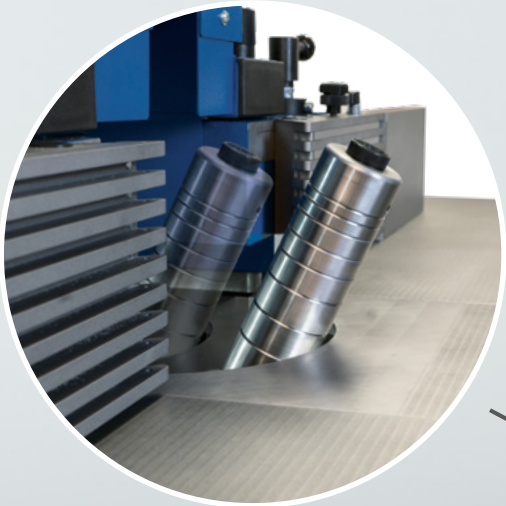

Fräsentiefenverstellung erfolgt über die Spindel



CNC-Steuerung mit 12,1 " Touchscreen



Schwenkbereich von $-45,5^\circ$ bis $+95,5^\circ$



Höhenverstellung erfolgt linear über die Spindel



Weitere Informationen zur UFM 210 Vision sowie unserem Fräsmaschinensortiment finden Sie auf unserer Website. www.hofmann-maschinen.de/produkte/frasen

Technische Daten

		UFM 210 Vision
Tischgröße	mm	1.625 x 820
Tischhöhe	mm	900
max. Werkzeug Ø	mm	250
Schwenkbereich	mm	$-45,5^\circ$ bis $+95,5^\circ$
Fräsdornaufnahme	—	MK5
„Toolfix“	—	HSK-F63
Drehzahlen	min-1	1.500 - 12.000
Motorstärke	kW	7,5
Absaugstutzen (3 Stück) Ø	mm	120
Gewicht ca.	kg	1.400